

エスロン® 防災・安心パッケージ 高排水システム 雨とい

住宅用雨といに ゲリラ豪雨対策



効率よく雨水を排水、豪雨から家を守ります

高排水システムでない場合

軒といから溢れだした雨水が軒先を痛めます

たてといの排水能力を超える雨量の場合、雨水が溢れだします。

高排水システムの場合

たてといに設置した高排水用ソケットやじょうごなどの効果により雨水が溜まり、たてといが満管になったときサイフォン現象が発生、のきといから溢れる前に排水するので軒先を痛めません。

- ・洋風じょうご (高排水用)
- ・落しロリング (高排水用)
- ・ソケット (高排水用)

たてとい内を水密構造にすることで、サイフォン現象を誘発、雨水排水の効率が大幅アップします。

高排水システムの排水能力は…

従来の雨といと比べて排水能力が 1.2倍 向上	従来の雨とい		高排水システム雨とい	
	降雨強度	100mm/hr	降雨強度	118mm/hr
	屋根投影面積	68㎡	屋根投影面積	68㎡
	排水量	113ℓ/min (1.9ℓ/sec)	排水量	133ℓ/min (2.2ℓ/sec)
	のきとい勾配	1/1000	のきとい勾配	1/1000

品揃え・カラーバリエーション

■ユニシェイプ URT60BL対応

洋風じょうご



落し口エルボ



ソケット



はいとい用落し口



■カラーバリエーション

クロ



シンチャ



ホワイト



ウォームベージュ




シルバーメタリック




標準組立図

■ユニシェイプURT60BL

・標準納まり

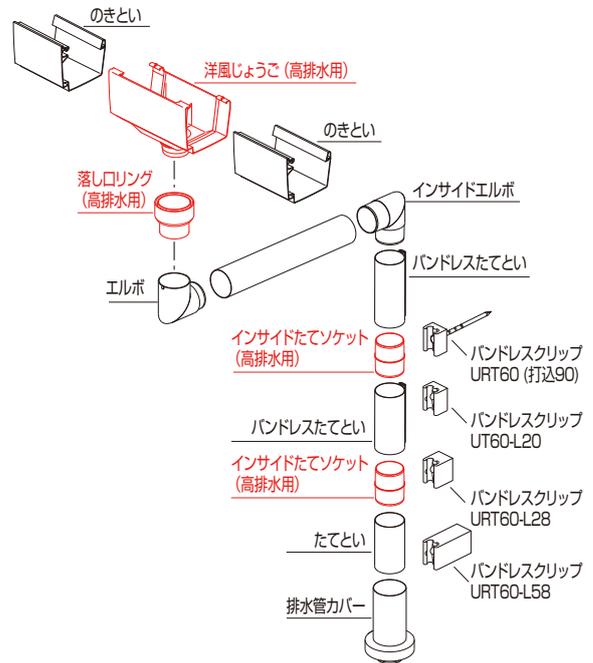

・はいとい部納まり

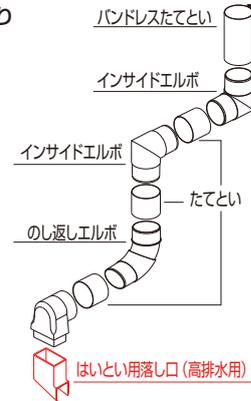

⚠ 安全についてのご注意

- ここに掲載の商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。
- 施工の際は製品に同梱されている施工説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

※上記注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店

民需/リユースチェーン営業所 022(217)0608
北東北事業所 019(624)6000

東日本支店 民需/リユースチェーン営業部

東京民需営業所 03(5521)0641
横浜事業所 045(474)1810
静岡事業所 054(275)0720
甲信事業所 0263(38)1220
関東民需営業所 048(646)0160
新潟事業所 0258(21)0251
東関東事業所 04(7130)0010

中部支店

民需/リユースチェーン営業所 052(957)5303

西日本支店 民需/リユースチェーン営業部

近畿民需営業所 06(6365)4502
北陸事業所 076(231)4245
京滋事業所 075(662)3418
中・四国民需営業所 082(224)6261
四国事業所 0897(57)9125

九州支店

民需/リユースチェーン営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)

営業本部 011(737)6330

エスロンタイムズ on the Web
<http://www.eslontimes.com>

*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2015年 7月 初 版

エスロン高排水システム雨とい
リーフレット

積水化学工業株式会社
住宅システム事業部

お客様相談室 【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

●お問い合わせは上記各営業所へ

ツールコード

No. 05338

2015.7.2TH TX